

GREY PULIDO




## ARABESCATO

**2 COLORES 3 MEDIDAS 3 ACABADOS**


30x60cm/12"x24", 60x60cm/24"x24", 80x80cm/32"x32"

Pulido, Lapatto, Matt

GREY

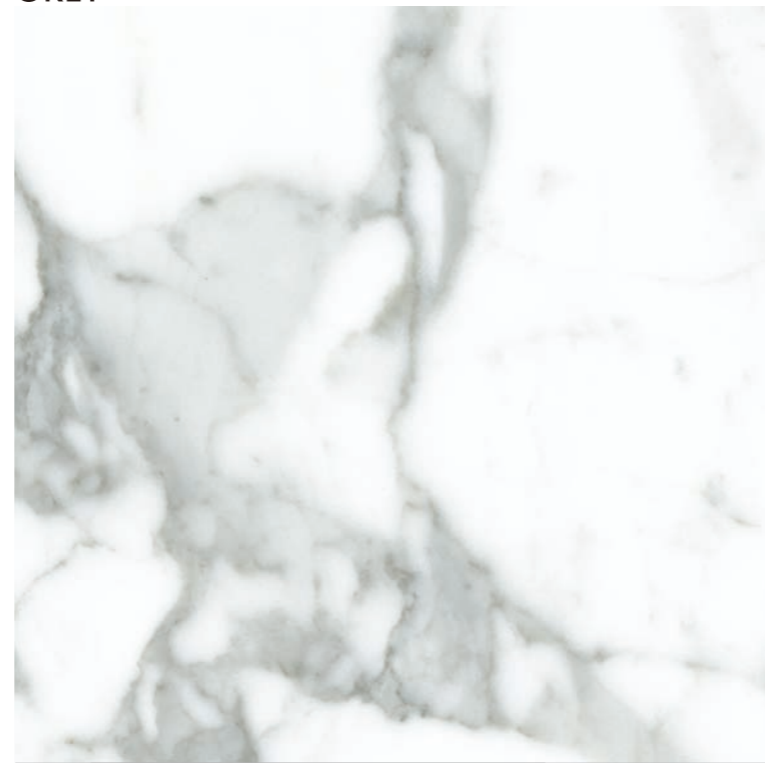

BEIGE

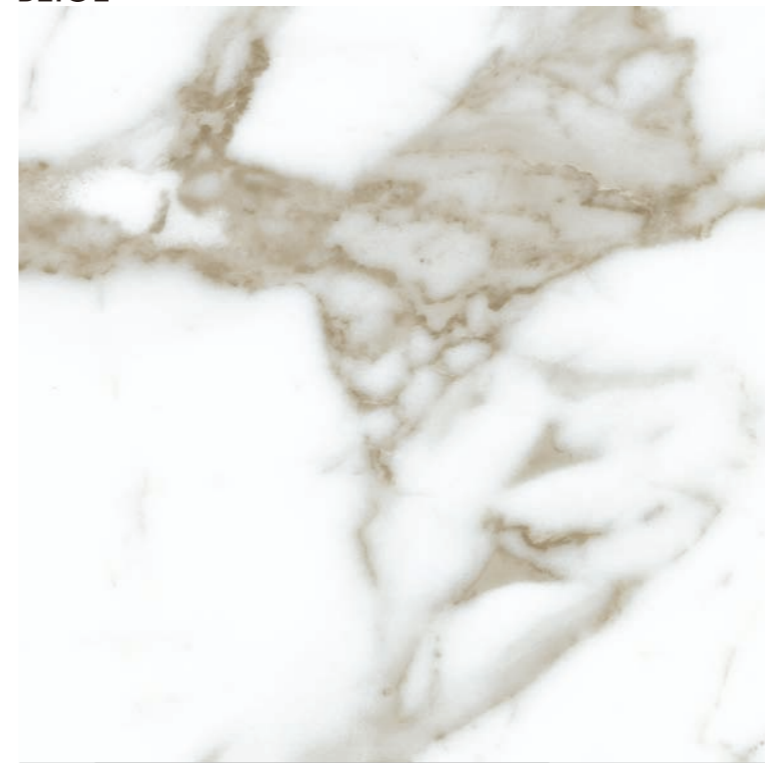

### EMBALAJE / PACKING

FORMATO	ESPESOR	PZA / CAJA	M² / CAJA	KG / CAJA	1.1X1.1m PAL		1.2X0.8m PAL	
					CAJA / PAL	M² / PAL	CAJA / PAL	M² / PAL
30x30	10	11	0.99	21.6	54	53.46	-	-
30x60	10	8	1.44	31	40	57.60	32	46.08
60x60	10	4	1.44	31	40	57.60	32	46.08
80x80	11	3	1.92	46	28	53.76	28	53.76



ARABESCATO

GREY MATT

**NOKER**  
www.noker.es


# ARABESCATO

## SERIE ARABESCATO

Porcelánicos Esmaltados / Glazed Porcelain-Characteristics / Technical Specifications

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL DATA	NORMA STANDARD	VALORES PREVISTOS- INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 / ISO 13006-G	VALOR MEDIO NOKER NOKER AVERAGE VALUE
Water absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	Average individual ≤0.5%	Conform to international standard Conforme al estándar internacional
Breaking strength Fuerza de ruptura	ISO 10545-4	>1300N	Conform to international standard Conforme al estándar internacional
Modulus of rupture Módulo de ruptura	ISO 10545-4	>35 N/mm <sup>2</sup>	Conform to international standard Conforme al estándar internacional
Slip-resistance Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 R	From R9 to R13 De R9 a R13	Conform to international standard Conforme al estándar internacional
Abrasion resistance Resistencia a la abrasión	ASTM C 1028	≥0.5	Conform to international standard Conforme al estándar internacional
Dimensions	ISO 10545-2		
Length and width Longitud y ancho		±0.5% MAX	Pass Pasa
Side straightness Rectitud de los lados		±0.5% MAX	Pass Pasa
Rectangularity Rectangularidad		±0.6% MAX	Pass Pasa
Centre curvature Curvatura central		±0.5% MAX	Pass Pasa
Edge curvature Curvatura lateral		±0.5% MAX	Pass Pasa
Thermal expansion coefficient Coeficiente de expansión térmica	ISO 10545-9	Test method available Método de prueba disponible	Resistant Resistente
Frost resistance Resistencia al hielo	ISO 10545-12	Required Requerido	Resistant Resistente
Resistance to household chemical and swimming pool water Resistencia a químicos caseros y agua de piscina	ISO 10545-13	Minimum class B Mínimo clase B	Guaranteed GA Garantizado GA
Stain resistance Resistencia a la manchas	ISO 10545-14	≥Class 2	Class 5 Clase 5
Determination of the cracking resistance Determinación de resistencia al agrietamiento	ISO 10545-12	Required Requerido	Resistant Resistente


### MOSAICOS & DECORADOS / MOSAICS & DECORS



A  
Size:30x30cm



B  
Size:30x30cm(4.8x4.8)



C  
Size:30x35cm(4.8x9.8)




D  
Size:30x33cm



E  
Size:30x35cm




F  
Size:30x35cm

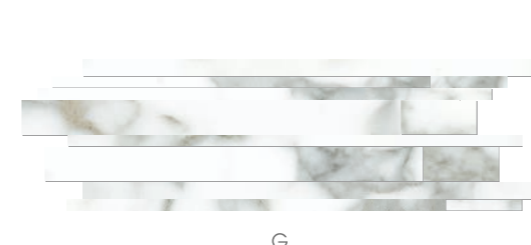

G  
Size:20x68cm

### PELDAÑOS / STEPS



Disponibile en todas  
las medidas  
Available for all sizes

### RODAPIES / SKIRTING



Disponibile en Todos los Colores  
Available in all colors