

# NOKER

[www.noker.es](http://www.noker.es)

30x30cm/12x12"  
30x60cm/12x24"  
60x60cm/24x24"  
80x80cm/32x32"



**OXO ACERO**  
(METALLIC GLAZE) 45x90 / 18"x36"




**OXO OXIDO**  
(METALLIC GLAZE) 45x90 / 18"x36"



## MOSAICOS & DECORADOS / MOSAICS & DECORS




A  
Size:30x30cm



B  
Size:30x30cm(2.8x2.8)




C  
Size:30x30cm  
Water Jet Cutting



D  
Size:30x30cm(4.8x4.8)



E  
Size:30x30cm  
Water Jet Cutting

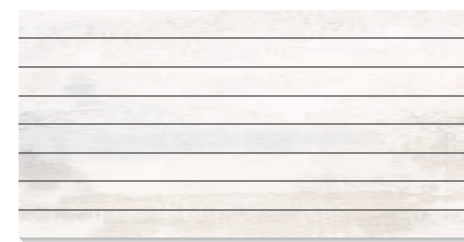

LINE 7 Size:30x60cm



LINE 11 Size:30x60cm

## EMBALAJE / PACKING

FORMATO	ESPESOR	PZA / CAJA	M <sup>2</sup> / CAJA	KG / CAJA	1.1X1.1m PAL		1.2X0.8m PAL	
					CAJA / PAL	M <sup>2</sup> / PAL	CAJA / PAL	M <sup>2</sup> / PAL
30x60	10	8	1.44	31	40	57.60	32	46.08
60x60	10	4	1.44	31	40	57.60	32	46.08
45x90	11	3	1.215	29.5	56	68.04	45	54.67



**NOKER**  
[www.noker.es](http://www.noker.es)

# SERIE OXO



OXO BLANCO  
60x60 / 24"x24"



OXO BEIGE  
60x60 / 24"x24"



OXO GRIS  
60x60 / 24"x24"



OXO OXIDO  
(METALLIC GLAZE) 60x60 / 24"x24"



OXO ACERO  
(METALLIC GLAZE) 60x60 / 24"x24"



OXO BLANCO  
45x90 / 18"x36"



OXO BEIGE  
45x90 / 18"x36"



OXO GRIS  
45x90 / 18"x36"















OXO OXIDO  
(METALLIC GLAZE) 45x90 / 18"x36"



OXO ACERO  
(METALLIC GLAZE) 45x90 / 18"x36"

## Porcelánicos Esmaltados / Glazed Porcelain-Characterísticas Técnicas / Technical Specifications

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL DATA	NORMA STANDARD	VALORES PREVISTOS- INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 / ISO 13006-G	VALOR MEDIO NOKER NOKER AVERAGE VALUE	
 Water absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	Average individual ≤0.5%	Conform to international standard Conforme al estándar internacional	
 Breaking strength Fuerza de ruptura	ISO 10545-4	>1300N	Conform to international standard Conforme al estándar internacional	
 Modulus of rupture Módulo de ruptura	ISO 10545-4	≥35 N/mm <sup>2</sup>	Conform to international standard Conforme al estándar internacional	
 Slip-resistance Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 R	From R9 to R13 De R9 a R13	Conform to international standard Conforme al estándar internacional	
	ASTM C 1028	≥0.5	Conform to international standard Conforme al estándar internacional	
 Abrasion resistance Resistencia a la abrasión	ISO 10545-7	Class PEI Clase PEI	Conform to international standard Conforme al estándar internacional	
		Length and width Longitud y ancho	±0.5% MAX	Pass Pasa
 Dimensions Dimensiones	ISO 10545-2	Side straightness Rectitud de los lados	±0.5% MAX	Pass Pasa
		Rectangularity Rectangularidad	±0.6% MAX	Pass Pasa
 Centre curvature Curvatura central		Centre curvature Curvatura central	±0.5% MAX	Pass Pasa
		Edge curvature Curvatura lateral	±0.5% MAX	Pass Pasa
 Thermal expansion coefficient Coeficiente de expansión térmica	ISO 10545-9	Test method available Método de prueba disponible	Resistant Resistente	
 Frost resistance Resistencia al hielo	ISO 10545-12	Required Requerido	Resistant Resistente	
 Resistance to household chemical and swimming pool water Resistencia a químicos caseros y agua de piscina	ISO 10545-13	Minimum class B Mínimo clase B	Guaranteed GA Garantizado GA	
 Stain resistance Resistencia a la manchas	ISO 10545-14	≥Class 2	Class 5 Clase 5	
 Determination of the cracking resistance Determinación de resistencia al agrietamiento	ISO 10545-12	Required Requerido	Resistant Resistente	