












SERIE TEMPO

Porcelánicos Esmaltados / Glazed Porcelain-Characteristics Técnicas / Technical Specifications

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL DATA	NORMA STANDARD	VALORES PREVISTOS- INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 / ISO 13006-G	VALOR MEDIO NOKER NOKER AVERAGE VALUE	
 Water absorption Absorción de agua	ISO 10545-3	Average individual $\leq 0.5\%$	Conform to international standard Conforme al estándar internacional	
 Breaking strength Fuerza de ruptura	ISO 10545-4	$>1300\text{N}$	Conform to international standard Conforme al estándar internacional	
 Modulus of rupture Módulo de ruptura	ISO 10545-4	$\geq 35\text{ N/mm}^2$	Conform to international standard Conforme al estándar internacional	
 Slip-resistance Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 R	From R9 to R13 De R9 a R13	Conform to international standard Conforme al estándar internacional	
	ASTM C 1028	≥ 0.5	Conform to international standard Conforme al estándar internacional	
 Abrasion resistance Resistencia a la abrasión	ISO 10545-7	Class PEI Clase PEI	Conform to international standard Conforme al estándar internacional	
		Length and width Longitud y ancho	$\pm 0.5\% \text{ MAX}$	Pass Pasa
		Side straightness Rectitud de los lados	$\pm 0.5\% \text{ MAX}$	Pass Pasa
	 Dimensions Dimensiones	Rectangularity Rectangularidad	ISO 10545-2	$\pm 0.6\% \text{ MAX}$
	Centre curvature Curvatura central	$\pm 0.5\% \text{ MAX}$	Pass Pasa	
	Edge curvature Curvatura lateral	$\pm 0.5\% \text{ MAX}$	Pass Pasa	
 Thermal expansion coefficient Coeficiente de expansión térmica	ISO 10545-9	Test method available Método de prueba disponible	Resistant Resistente	
 Frost resistance Resistencia al hielo	ISO 10545-12	Required Requerido	Resistant Resistente	
 Resistance to household chemical and swimming pool water Resistencia a químicos caseros y agua de piscina	ISO 10545-13	Minimum class B Mínimo clase B	Guaranteed GA Garantizado GA	
 Stain resistance Resistencia a la manchas	ISO 10545-14	$\geq \text{Class 2}$	Class 5 Clase 5	
 Determination of the cracking resistance Determinación de resistencia al agrietamiento	ISO 10545-12	Required Requerido	Resistant Resistente	

NOKER
www.noker.es






TEMPO

Nueva Colección

TEMPO BLANCO
30x60cm/12"x24" 60x60cm/24"x24" 60x120cm/24"x48" 40x80cm/16"x32" 80x80cm/32"x32"

NOKER
www.noker.es


TEMPO

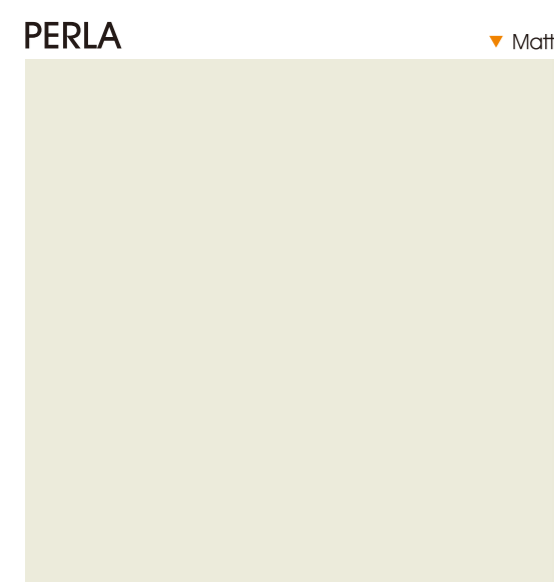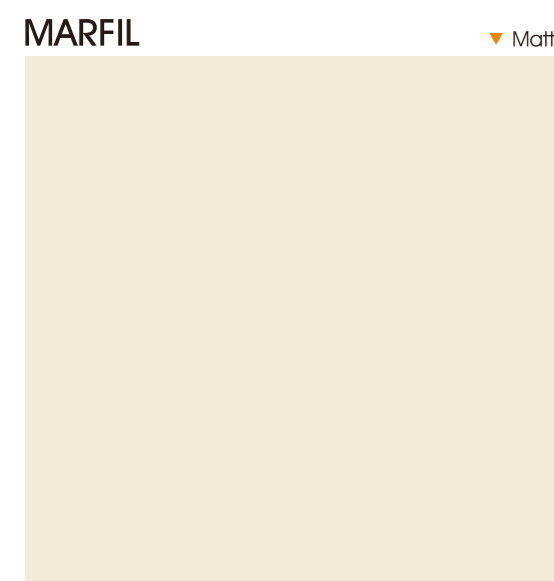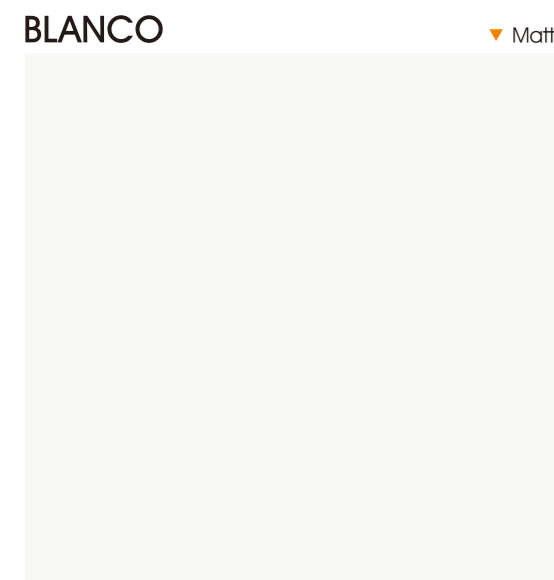



TEMPO




TEMPO

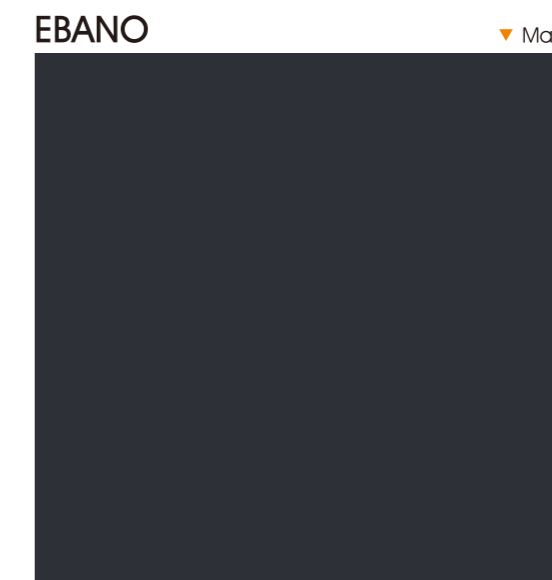


TEMPO Pulido

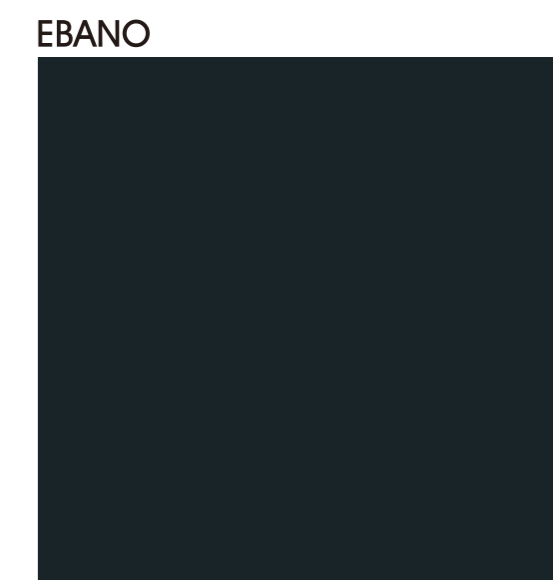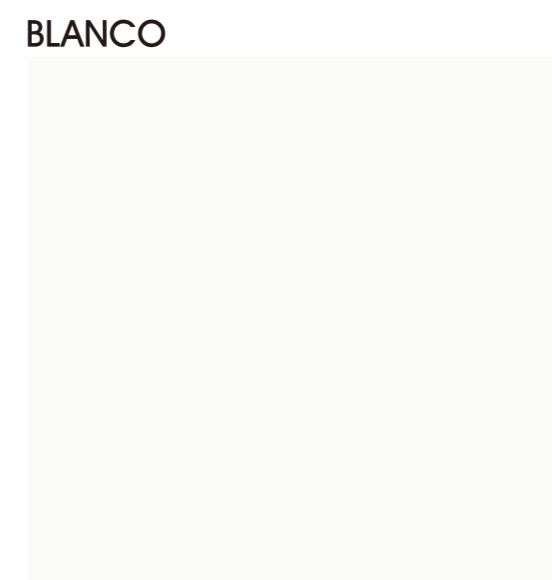

MOSAICOS & DECORADOS / MOSAICS & DECORS

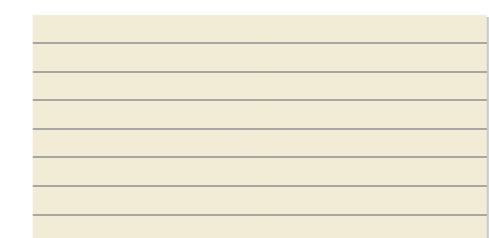


LINE 7 Size:30x60cm



LINE 11 Size:30x60cm

PELDAÑOS / STEPS



Disponible en todas las medidas
Available for all sizes

RODAPIES / SKIRTING



Disponible en Todos los Colores
Available in all colors

EMBALAJE / PACKING

FORMATO	ESPOSOR	PZA / CAJA	M ² / CAJA	KG / CAJA	1.1X1.1m PAL		1.2X0.8m PAL	
					CAJA / PAL	M ² / PAL	CAJA / PAL	M ² / PAL
30x60	10	8	1.44	32	40	57.60	-	-
60x60	10	4	1.44	32	40	57.60	-	-
40x80	11	6	1.92	23.3	29	55.68	-	-
80x80	11	3	1.92	46.5	29	55.68	-	-
60x120	13	2	1.44	45	20/40	28.80/57.60	-	-

Mixed finishes / Mixed colors / Size and more / Customized / Upon request

