



URBANITY SILVER 30x30cm/12x12" 20x60cm/8x24" 30x60cm/12x24" 60x60cm/24x24" 45x90cm/18x36"



URBANITY ANTRACITA



URBANITY FANGO




URBANITY

New Collection / Nueva Colección

URBANITY BEIGE

NOKER
www.noker.es

URBANITY GRIGIO 30x30cm/12x12" 20x60cm/8x24" 30x60cm/12x24" 60x60cm/24x24" 45x90cm/18x36"

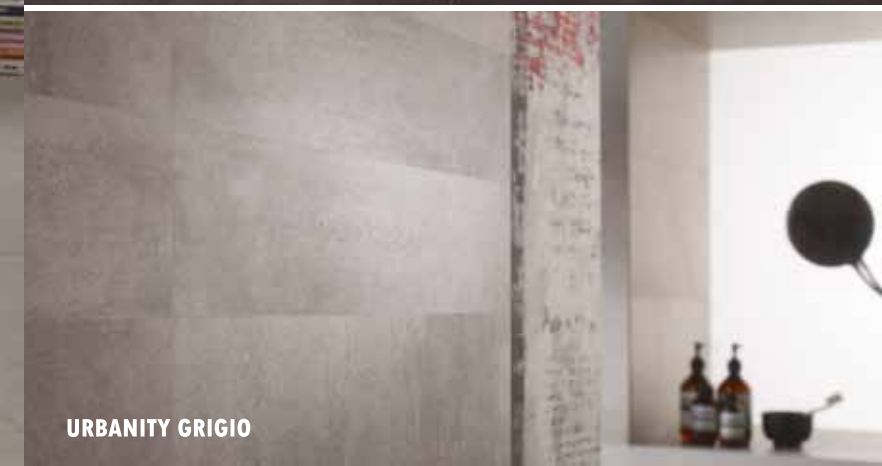

URBANITY GRIGIO



URBANITY SILVER

- SILVER
- GRIGIO
- BEIGE
- FANGO
- ANTRACITA
- BLACK



URBANITY

SIZE: 30x30cm/12x12" 20x60cm/8x24" 30x60cm/12x24" 60x60cm/24x24" 45x90cm/18x36"

www.noker.es

URBANITY

SIZE: 30x30cm/12x12" 20x60cm/8x24" 30x60cm/12x24" 60x60cm/24x24" 45x90cm/18x36"



SILVER

▲ Matt



SILVER

▲ LAPATTO

URBANITY

SIZE: 30x30cm/12x12" 20x60cm/8x24" 30x60cm/12x24" 60x60cm/24x24" 45x90cm/18x36"



BEIGE

▲ Matt



BEIGE

▲ LAPATTO

URBANITY

SIZE: 30x30cm/12x12" 20x60cm/8x24" 30x60cm/12x24" 60x60cm/24x24" 45x90cm/18x36"



ANTRACITA

▲ Matt



ANTRACITA

▲ LAPATTO



GRIGIO

▲ Matt



GRIGIO

▲ LAPATTO



FANGO

▲ Matt



FANGO

▲ LAPATTO

DECORADOS




LINE 7 Size: 30x60cm



LINE 9 Size: 30x60cm

PELDAÑOS / STEPS



Disponible en todas las medidas
Available for all sizes

RODAPIES / SKIRTING



Disponible en Todos los Colores
Available in all colors

EMBALAJE / PACKING

FORMATO	ESPESOR	PZA / CAJA	M ² / CAJA	KG / CAJA	1.1X1.1m PAL		1.2X0.8m PAL	
					CAJA / PAL	M ² / PAL	CAJA / PAL	M ² / PAL
30x30	10	11	0.99	21.6	54	53.46	-	-
20x60	10	11	1.32	28	-	-	60	79.20
30x60	10	8	1.44	31	40	57.60	32	46.08
60x60	10	4	1.44	31	40	57.60	32	46.08
45x90	12	3	0.96	29.5	56	68.04	54	65.61

SERIE URBANITY

Porcelánico Esmaltado - Glazed Porcelain / Características Técnicas - Technical Specifications

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL DATA	NORMA STANDARD	VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411-G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411-G	VALOR MEDIO NOKER NOKER AVERAGE VALUE
Características dimensionales Size characteristics	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,3%
Espesor Thickness	EN ISO 10545-2	± 5%	± 1%
Rectitud de los cantos Straightness of sides	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,2%
Ortogonalidad Rectangularity	EN ISO 10545-2	± 0,6%	± 0,2%
Planeidad Surface flatness	EN ISO 10545-2	± 0,5%	± 0,2%
Absorción de agua Water absorption	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,5%
Resistencia a la flexión Flexión resistance	EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	57,3 N/mm ²
Resistencia a los golpes Impact resistance	EN ISO 10545-5	-----	0,89
Resistencia a la abrasión Abrasion resistance	EN ISO 10545-6	≤ 175mm ³	133 mm ³
Coeficiente de dilatación térmica lineal Coefficient of lineal thermal expansion	EN ISO 10545-8	-----	α = 6,7x10
Resistencia a los choques térmicos Resistance to thermal shocks	EN ISO 10545-9	-----	No damage Ningún daño
Resistencia al hielo Frost resistance	EN ISO 10545-12	No damage Ningún daño	No damage Ningún daño
Resistencia química Resistance to chemicals	EN ISO 10545-13	No damage Ningún daño	No damage Ningún daño
Resistencia a las manchas Resistance to stains	EN ISO 10545-14	-----	≥4
Cesion de plomo y cadmio Lead and cadmium discharge	EN ISO 10545-15	-----	Limite de instrumento Than instrument limit
	ASTM	≥ 0,60	≥ 0,60
Adherencia Skid resistance	DM.236/89 BCRA	> 0,40	> 0,40
	DIN 5130	-----	R9 PREL (NO MA10)